



DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Les panneaux sandwich Chambres Froides sont compo-sés de deux tôles d'acier et d'une mousse de **polyuréthane ou polyisocyanurate** rigide à haute isolation thermique.

Ils sont conçus pour la construction d'entrepôts et chambres froides avec des températures positives et négatives.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Distance maximale recommandée.

EPAISSEUR (mm)	POIDS (kg/m ²)	TRANSMISSION THERMIQUE U (W/m ² K)		DISTANCE ADMISSIBLE L(m)					DISTANCE ADMISSIBLE L(m)					
		U avec JOINT	U Intérieur	SURCHARGE P (daN/m ²)					SURCHARGE P (daN/m ²)					
				60	80	100	120	150	60	80	100	120	150	
	0,40+0,40													
60	9,28	0,42	0,35	3,49	3,19	2,97	2,73	2,46	3,07	2,81	2,62	2,47	2,29	
80	10,16	0,31	0,27	4,19	3,79	3,43	3,15	2,84	3,69	3,38	3,15	2,97	2,74	
100	11,04	0,25	0,21	4,80	4,23	3,83	3,52	3,18	4,26	3,90	3,63	3,39	3,06	
120	11,92	0,21	0,18	5,24	4,63	4,19	3,85	3,48	4,81	4,37	4,04	3,71	3,34	
150	13,25	0,17	0,14	5,83	5,15	4,67	4,30	3,89	5,49	4,97	4,50	4,14	3,73	
180	14,57	0,14	0,12	6,35	5,62	5,10	4,70	4,25	6,12	5,41	4,90	4,52	4,08	
200	15,45	0,12	0,11	6,66	5,91	5,36	4,95	4,48	6,42	5,69	5,16	4,75	4,29	
	0,50+0,50													
		U avec JOINT	U Intérieur											
60	11,21	0,42	0,35	4,34	3,97	3,70	3,49	3,25	3,52	3,23	3,01	2,84	2,64	
80	12,09	0,31	0,27	5,21	4,77	4,45	4,19	3,89	4,23	3,88	3,62	3,42	3,18	
100	12,98	0,25	0,21	5,99	5,50	5,12	4,83	4,48	4,87	4,47	4,18	3,94	3,66	
120	13,86	0,21	0,18	6,72	6,16	5,75	5,42	5,03	5,47	5,02	4,69	4,42	4,11	
150	15,18	0,17	0,14	7,72	7,09	6,61	6,23	5,78	6,29	5,78	5,40	5,09	4,73	
180	16,50	0,14	0,12	8,64	7,94	7,40	6,98	6,47	7,05	6,48	6,05	5,71	5,31	
200	17,38	0,12	0,11	9,22	8,47	7,90	7,45	6,91	7,52	6,92	6,46	6,10	5,67	

REACTION AU FEU

Classification en **B-s1,d0** comme en **B-s2,d0** selon la norme UNE-EN 13501-1: 2007 + A1: 2010. Sans CFC.

CERTIFICATIONS TECHNIQUES DE PRODUIT

Marquage CE selon norme **EN 14509** et certificat de conformité

CONDITIOS DE FABRICATION


Largeur utile: 1.100 mm.

Longeur maximale: 18.500 mm.


Finition: Nervurée / Lisse

Revêtements d'acier: PE | PVDF | PVC | HDX | PET | Autres


SECTION DU PANNEAU

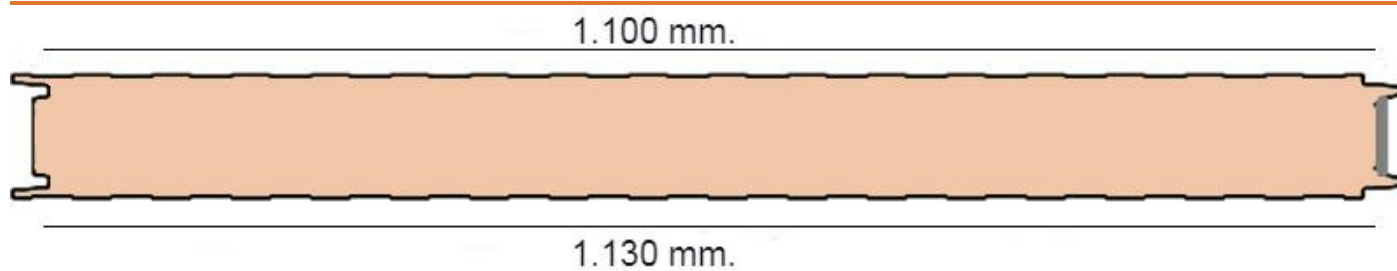

UNION ENTRE PANNEAUX

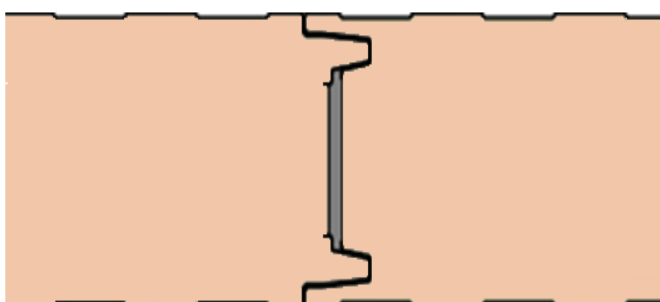

ACCESSOIRES

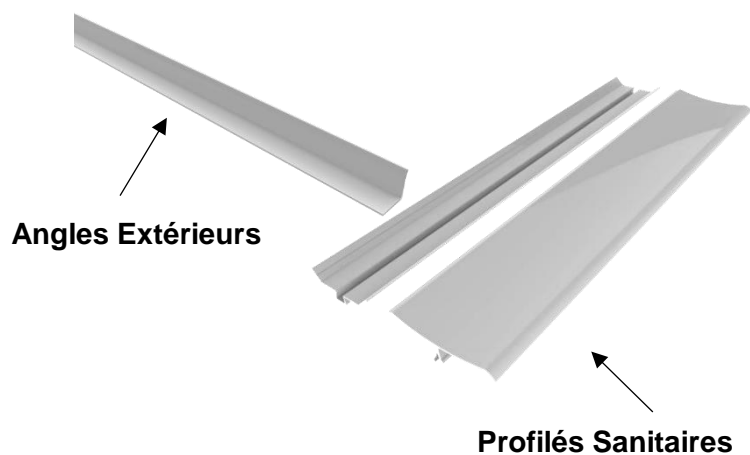

IMAGES

